

# CATALOGO

Productos

2022

**SURTEO**<sup>®</sup>

**JAVALG**

**AIMA**  


**INSFERMAQ**

Maquinaria Agrícola

*! Pasión por el campo !*



## MOCHILA 20LTS



Facilita el riego, la limpieza, el control de plagas y la alimentación de las plantas

Motor	Manual
Alcance horizontal (m)	1,3 m
Presión (Mpa)	0.2-0.4Mpa
Peso en seco	2,7 kg (6,0 libras)
Peso bruto	3,5 kg (7,7 libras)

## DE MOTOR NTS768

Fácil al rociar malezas en jardines, control de plagas, fertilización líquida y pulido de hojas de plantas

Motor	TU26
Cilindrada (cc)	26cc
Tipo de carburador	Diafragma
Salida (kW/hp/rpm)	0,75 kW/1 CV/7500 rpm
Peso seco	14 kg (31 libras)



## DE MOTOR NTS4025



Ideal para pulverizar insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, etc. en áreas de campo para proteger el cultivo del ataque de plagas

Motor	4 Tiempos
Cilindrada (cc)	31cc
Salida (kW/hp/rpm)	0.7kW/0.94hp/6500rpm
Motor (rpm)	6500 rpm
Tipo de carburador	Diafragma

## BOMBA DE FUMIGAR - 6.5HP

Motor	6.5 HP
Cabezal	No. 30
Presión	300 - 653 PSI
Descarga	25 - 45 L/min
Incluye	Rollo de 100mts de manguera, lanza de fumigación



## NTBG430B Desbrozadora de 2 tiempos

- Está diseñada ergonómicamente para aquellas tareas largas de desbrozado.
- Cuenta con un potente motor de 2 tiempos de 43 cc que le da toda la fuerza que necesita.
- El cabezal de acero de 3 cuchillas es perfecto para las tareas de desbrozado de cepillos y fregados.



Tipo de energía	Cilindro único, dos tiempos
Cilindrada (cc)	42.7cc
Potencia de salida (kW/hp/rpm)	1.3kW/1.8hp/6500rpm
Régimen máximo del motor con accesorio de corte (r/min)	9000r/min
Tipo de carburador	Válvula rotatoria



## **NTBG520C** Mochila de 52 cc hace que su trabajo de desbroce sea un trabajo liviano

- Unidad del motor está montada en una resistente placa de montaje estilo mochila que le permite cargar el peso del motor en la espalda, en lugar de cargarlo
- Equipado con un eslabón giratorio que le permite maniobrar el artículo con facilidad
- Conectada a una manguera flexible que le permite operar fácilmente la máquina
- Se suministra con un cabezal de desbrozadora de doble línea recargable y una hoja de desbrozadora de metal de 3 dientes para tareas más difíciles

Tipo de energía	Cilindro único, dos tiempos
Cilindrada (cc)	51.75cc
Potencia de salida (kW/hp/rpm)	1,6kW/2,2 CV/7500rpm
Motor (r/min)	9000r/min
Tipo de carburador	Válvula rotatoria



## **NTB143** Robusta diseñada para uso rudo.

- El manillar tiene un diseño asimétrico que conduce a una mejor posición de trabajo
- Potentes máquinas diseñadas para profesionales, fabricadas para extensas jornadas de trabajo pesado
- Resistentes, económicas y rendidoras, muy seguras, silenciosas y livianas

Tipo de energía	Cilindro único, dos tiempos
Cilindrada (cc)	41.5cc
Potencia salida (kW/hp/rpm)	1,5kW/2,0hp/6500rpm
Motor (rpm)	9000r/min
Tipo de carburador	Válvula rotatoria





## NT6020



Motosierra de baja vibración con temperatura extremadamente baja, se beneficia de la nueva tecnología



- Un mejor diseño de amortiguación en la absorción de impactos mejora el rendimiento de las máquinas y reduce la fatiga del usuario cuando las usa
- Ideal para el mantenimiento de árboles y la tala de madera.

Tipo de energía	Cilindro único, dos tiempos
Diámetro del cilindro	45 mm * 35 mm
Desplazamiento del motor	56.5cc
Capacidad de combustible	590 ml (20,4 onzas)
Sistema de encendido	Digital

## JAVALG



- Nylon Redondo Verde 3.3mm 10 lb - 438m



- Nylon 4.0mm 10 lb - 240m Transparente con Alma de Acero



Nylon de:

- 3.3mm Transparente TRIFASE 10 lb - 370 m
- 4.0mm Transparente TRIFASE 10 lb - 253 m
- 4.5mm Transparente TRIFASE 10 lb - 200m



# IMPLEMENTOS AGRICOLAS



Arado Reversible



Arado Motoazadas  
7 y 10 hp



Reja de Arado  
Doble



Abrelatas



Casco Visor



Arnes



Disco




Cabezal Metálico



Organizador  
de Pasto


# ACCESORIOS DE FUMIGACION

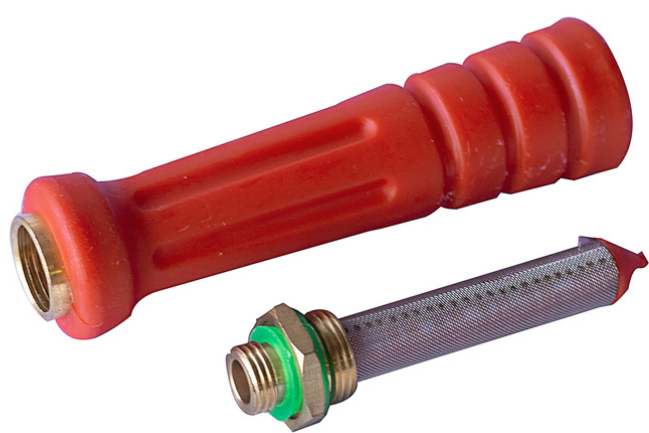

Manija con Filtro



Boquilla 2 Salidas

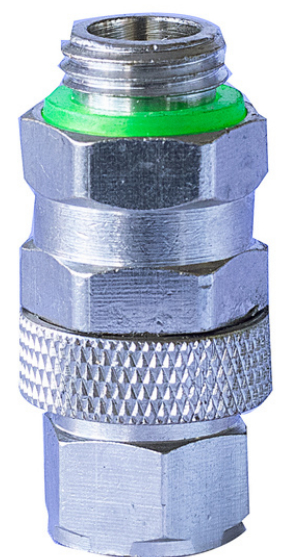

Destorcedor



Boquilla Giratoria



Boquilla 3 Salidas



**30 Años**  
**Trayectoria**

Especialización  
Precisión  
Innovación

**MOTOAZZADAS**

## SC55 GASOLINA 3HP

Pequeño Ellf-micro Tiller. Motor 156F de alta calidad a gasolina, transmisión por Correas.



Carcasa de aluminio mejorado  
Lubricación con aceite, mayor vida útil.  
Piezas estructurales de apariencia de diseño independiente.  
Alto reconociendo en el mercado.  
Estructura compacta peso ligero, multifunción, amplio rango de aplicaciones.  
Suelos sueltos, deshierbe, zanjeo. etc.

Motor Senci	44T - 156F
Potencia Nominal	1.8 kW -3.0 hp
Velocidad Nominal	3600 r/min
Cuchillas	3 cuchillas / 3 piezas
Modo de Embrague	Correa y Rueda Tensional

## SC90-III GASOLINA 7HP

Motor de gasolina 170F de alta calidad. Trabajo más eficiente Apoya brazos patentado

- Nueva manija con caja de herramientas
- Motor de gasolina 170F de alta calidad
- Apoya brazos patentado



Motor / Modelo	4T / AP170F
Potencia máxima	7HP /5.2kw /3600 rpm
Torque máximo	13.2 mm./ 2500rpm)
Transmisión	Correa
Cuchillas	4 pcs /3 grupos



**30 Años**  
**Trayectoria**

Especialización  
Precisión  
Innovación

**MOTOAZZADAS**

## SC135-Z DIESEL 10HP

Microtiller Diésel de accionamiento directo.  
Tiene certificado CE certificado de calidad  
ISO2015

- Recorrido en el párrafo de diseño patentado de motor diésel de alta calidad con potencia, potencia completa, rica
- Dos adelante y una atrás, marchas claras fácil de operar, Equipada con caja de dirección y eje de volante

Motor	186F Diésel
Potencia	10 hp
Velocidad Rotación	3600
Capacidad de aceite del Motor	1.65L
Modo de conexión	Directa



## SC1000 GASOLINA 7HP



Óptimas para realizar trabajos exigentes gracias a su accionamiento directo

- Potencia gasolina Senci 170FB de alta calidad
- Apoya-brazos patentado
- Parachoques completamente rodeado
- Neumáticos de 19' 7-8 anchos hacen que la maquina camine más estable con el trabajo y remolque

Motor / Modelo	4T / AP170F
Potencia máxima	4.8/5.0 kW
Transmisión	13.2 mm./ 2500rpm
# cuchillas / Tipo	24 / Tierra
Consumo Combustible	< 35 kg/hm2

SURTEC

JAVALE



**! Pasión por el campo !**

[www.insfermaq.com](http://www.insfermaq.com)



Insfermaq



Servicio al Cliente

Oficina: 03 2405 121    Celular: 098 723 2542  
Dirección: Av. Bolivariana s/n y Pablo Echeverría  
sector La Joya  
Email: [insfermaq@gmail.com](mailto:insfermaq@gmail.com)  
Ambato - Ecuador